



BOEN

**Lagerprogramm
BOEN**



YOUR STYLE · YOUR FLOOR

Parkett: Natur pur

Die Natur mit ihrem unglaublichen Farben- und Formenreichtum ist für die Entwicklung unserer Parkettböden eine große Inspirationsquelle. Für Böden, die in vielfacher Hinsicht ein Stück fantastischer Natur sind.

LANDHAUSDIELEN 14 MM



Eiche White Nights

Eiche Vivo weiß

Eiche Vivo Live Pure


Eiche Espresso



Eiche Indian Summer

Eiche Honey

LANDHAUSDIELEN 13 MM

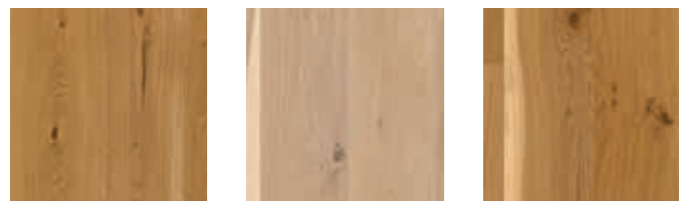

Eiche Pop

Eiche Rock weiß

Eiche Rock

SCHIFFSBÖDEN 14/13 MM



Buche ungedämpft weiß

Buche Pop

Eiche Jazz

Eiche Blues

PRESTIGE



Buche Nature

Eiche Nature

Eiche Basic

25

Jahre
Garantie

BOEN-Qualität

Unsere Parkettböden sind von höchster Qualität.

Darauf geben wir 25 Jahre Garantie. Mehr auf boen.com.

BOEN-Formate

2-Schicht Parkettböden

01 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM


3-Schicht Parkettböden

02 SCHIFFSBODEN 3-STAB 14 x 215 x 2200 MM

03 LANDHAUSDIELE 13/ 14 x 138 x 2200 MM

04 LANDHAUSDIELE 13/ 14 x 181 x 2200 MM

05 LANDHAUSDIELE CASTLE 14 x 209 x 2200 MM

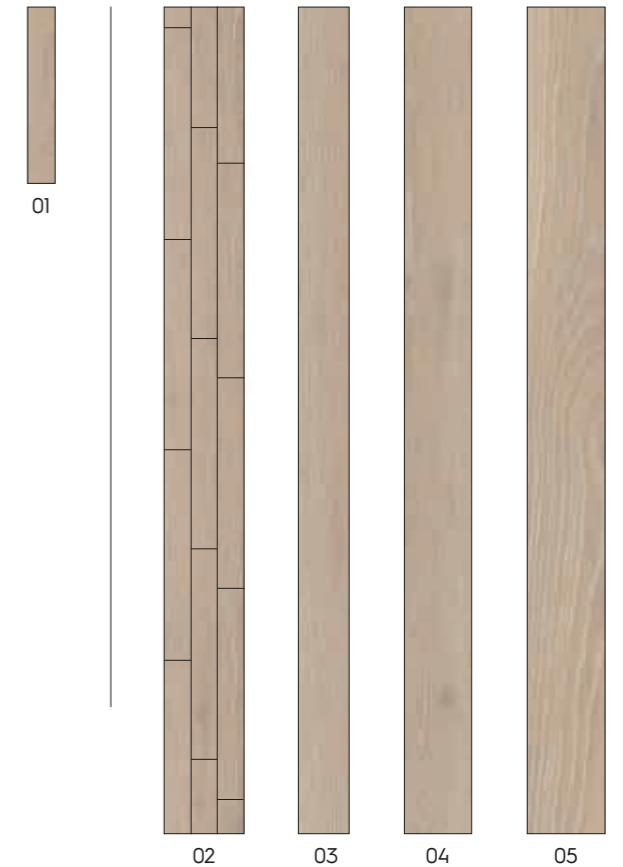

BOEN-Oberflächen

Wir bieten die unterschiedlichsten Oberflächenveredelungen an. Bei allen dafür erforderlichen Produktionsschritten legen wir größten Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Natur gefährliche Emissionen.



Live Matt Lack

Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.



Live Natural Öl

Live Natural ist ein natürliches Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus-Process ganz natürlich an der Luft statt.



Live Pure Lack

Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Die Eichendielen mit der Live Pure Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung wird nicht angefeuert und bleibt ruhig und klar – fast wie unbehandeltes Holz.

Umweltprinzipien

Parkettböden sind ein Naturprodukt. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuerhalten.



Unsere Umweltzertifizierungen



Der **Forest Stewardship Council®**, **FSC®**, fördert weltweit eine ökologisch angepasste, sozial förderliche und ökonomisch rentable Waldbewirtschaftung. Die Unternehmen der BOEN Gruppe haben ein Chain-of-Custody-System in Übereinstimmung mit den Standards des FSC implementiert und können FSC-zertifizierte Produkte liefern. BOEN liefert Produkte mit dem FSC Mix 70% Label. Alle FSC-zertifizierten Produkte werden nur auf Anfrage geliefert. Unsere Gruppen-Lizenz lautet FSC® C009732, Zertifikatsnummer SGSC-COC-001535. www.fsc.org, **FSC – Die Marke für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.**

Das **Real Wood** Logo wird ausschließlich von autorisierten Herstellern der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) geführt. Die Entscheidung für echtes Holz besitzt ökologische Vorteile. Für die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Holz wird deutlich weniger Energie benötigt als für andere Werkstoffe.



www.blauer-engel.de/uz176



ISO 14001 Certification

Die internationale Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest, mit dem eine Organisation ihre Umwelleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.

Produkte mit dem Gütesiegel **Der blaue Engel** enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.

Technische Übersicht

Produkt	Stärke	Breite x Länge	m ² pro Paket	m ² pro Palette	Paket/ Palette	Element/ Paket	Gewicht/ m ² (kg)	Gewicht/ Paket (kg)	Gewicht/ Palette (kg)	Fallende Längen/ Paket
Schiffsboden	14 mm	215 x 2200 mm	2,84	142	50	6	7,92	22,5	1125	-
Schiffsboden	13 mm	215 x 2200 mm	2,84	142	50	6	7,39	21	1050	-
Landhausdielen 138	14 mm	138 x 2200 mm	3,04	127,68	42	10	7,73	23,5	987	2
Landhausdielen 138	13 mm	138 x 2200 mm	3,04	127,68	42	10	7,57	23	966	3
Landhausdielen 181	14 mm	181 x 2200 mm	3,19	127,6	40	8	7,84	25	1000	1
Landhausdielen 181	13 mm	181 x 2200 mm	3,19	127,6	40	8	7,21	23	920	1
Landhausdielen Castle	14 mm	209 x 2200 mm	2,76	138	50	6	7,79	21,5	1075	1
Prestige	10 mm	70 x 470 mm	2,63	94,68	36	80	5,51	14,5	522	-



Eiche Pop, Landhausdielen 181



EICHE WHITE NIGHTS, LANDHAUSDIELE

- Abmessungen:** 14 x 209 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: tief gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: SWGVVMFD
10152554
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE VIVO WEISS, LANDHAUSDIELE


- Abmessungen:** 14 x 209 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: EBGVVMFD
10036226
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE VIVO, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 14 x 181 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: EBGDV3FD
 10119080
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack


Abmessungen: 14 x 209 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: EBGVV3FD
 10119092
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



EICHE ESPRESSIVO, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 14 x 138 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: GBG8Z5FD
 10143940
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

Abmessungen: 14 x 138 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Unterlage: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: GBG8ZKFD
 10109273
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE INDIAN SUMMER, LANDHAUSDIELE

- Abmessungen:** 14 x 209 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: tief gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: SVGVVKFD
10152556
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE HONEY, LANDHAUSDIELE

- Abmessungen:** 14 x 209 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: OHGVVKFD
10036418
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE POP, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13 x 138 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: EBH84KFD
 10109369
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl

Abmessungen: 13 x 181 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Unterlage: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: EBHD4KFD
 10109346
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE ROCK WEISS, LANDHAUSDIELE

- Abmessungen:** 13 x 181 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
Artikelnummer: EBHDVMFD
10042090
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE ROCK, LANDHAUSDIELE

Abmessungen:	<i>13 x 181 x 2200 mm</i>	<i>13 x 181 x 2200 mm</i>
Deckschicht:	<i>ca. 2,5 mm</i>	<i>ca. 2,5 mm</i>
Besonderheiten:	<i>gebürstet, 2V-Fase</i>	<i>gebürstet, 2V-Fase</i>
Artikelnummer:	<i>EBHDV5FD</i> <i>10115399</i>	<i>EBHDVKFD</i> <i>10115397</i>
Fußbodenheizung:	<i>gut bis sehr gut geeignet</i>	<i>gut bis sehr gut geeignet</i>

Oberfläche:  *Live Matt Lack*

 *Live Natural Öl*



BUCHE UNGEDÄMPFT WEISS, SCHIFFSBODEN

Abmessungen: 14 x 215x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Artikelnummer: BLGL92TE
10142907
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

ACHTUNG!

Die Bilder von Buche ungedämpft Weiß und Buche Pop sind im unterschiedlichen Maßstab fotografiert. Die Größe der Stäbchen von Buche ungedämpft Weiß entspricht der von Buche Pop.



BUCHE POP, SCHIFFSBODEN

Abmessungen: 13 x 215x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Artikelnummer: BDHL45TD
10142078
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack



EICHE JAZZ, SCHIFFSBODEN

Abmessungen: 13 x 215 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Artikelnummer: E1HL35TD
10041562
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack




EICHE BLUES, SCHIFFSBODEN


Abmessungen: 13 x 215 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,5 mm
Artikelnummer: EIHLT5TD
10041491
Fußbodenheizung: gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack



BUCHE NATURE, PRESTIGE

Abmessungen:	<i>10 x 70 x 470 mm</i>
Deckschicht:	<i>ca. 3,5 mm</i>
Unterlage:	<i>ca. 6,5 mm Fichtenholz</i>
Artikelnummer:	<i>BDP2356D 10143443</i>
Fußbodenheizung:	<i>gut bis sehr gut geeignet</i>
Verlegung:	<i>linke und rechte Stäbe</i>
Oberfläche:	 <i>Live Matt Lack</i>

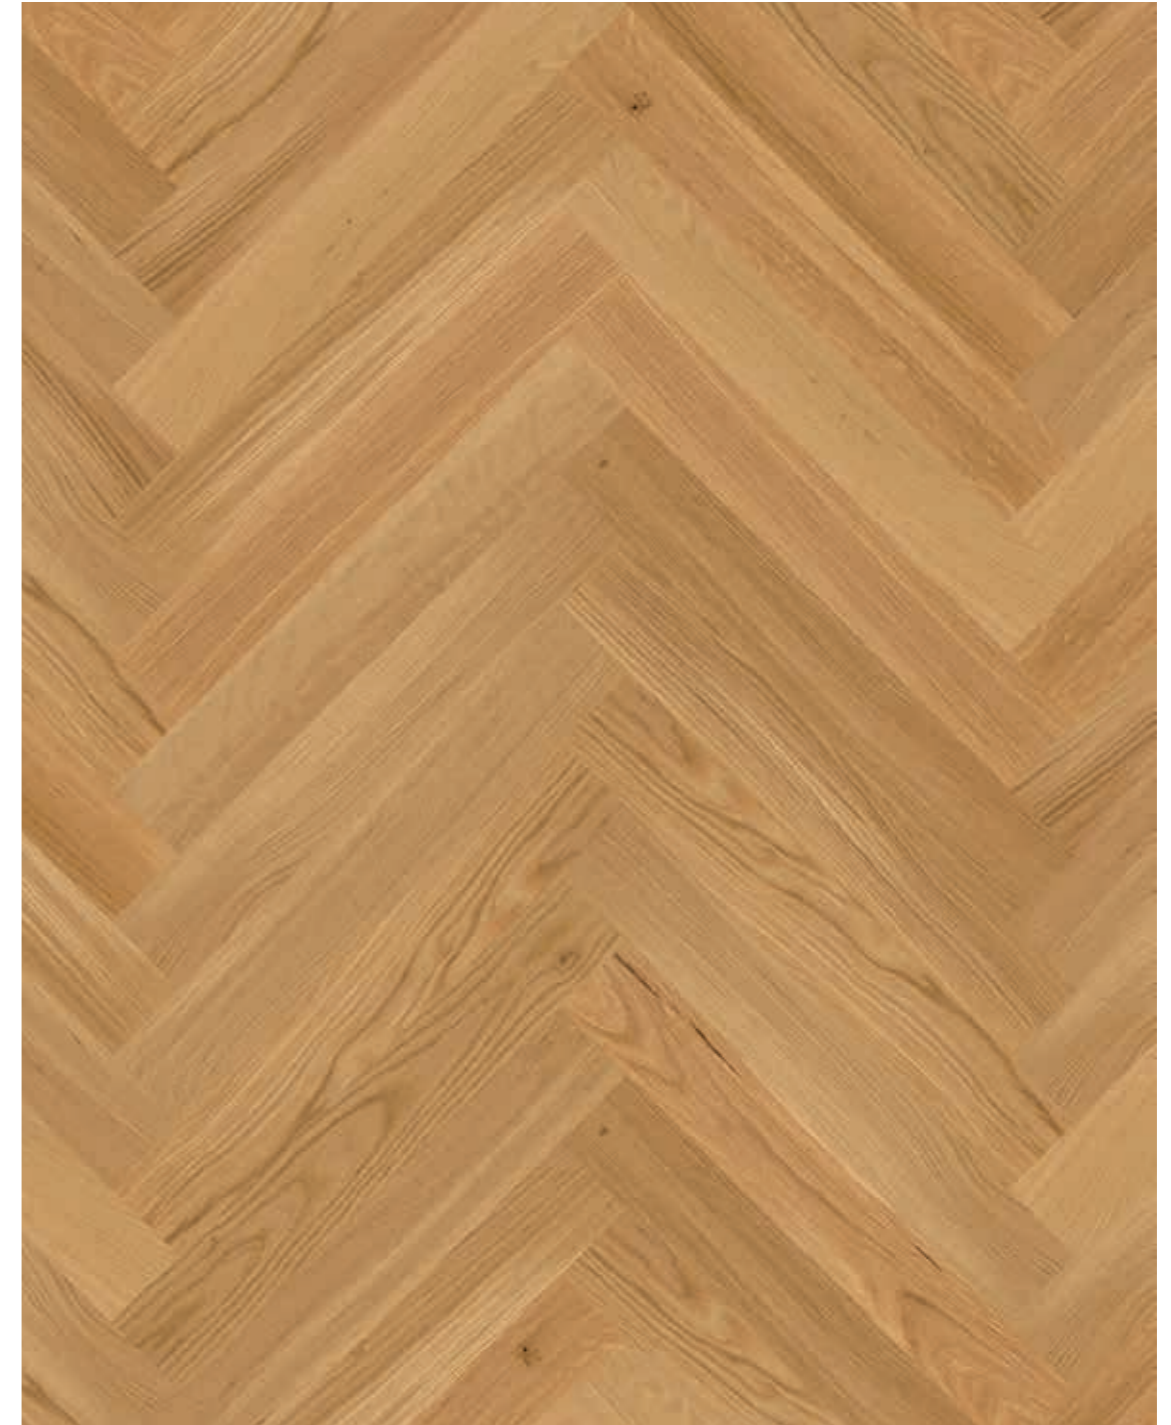



EICHE NATURE, PRESTIGE

Abmessungen:	<i>10 x 70 x 470 mm</i>	<i>10 x 70 x 470 mm</i>	<i>10 x 70 x 470 mm</i>
Deckschicht:	<i>ca. 3,5 mm</i>	<i>ca. 3,5 mm</i>	<i>ca. 3,5 mm</i>
Unterlage:	<i>ca. 6,5 mm Fichtenholz</i>	<i>ca. 6,5 mm Fichtenholz</i>	<i>ca. 6,5 mm Fichtenholz</i>
Artikelnummer:	<i>EIP23U6D 10143426</i>	<i>EIP23K6D 10143427</i>	<i>EIP2356D 10143424</i>
Fußbodenheizung:	<i>sehr gut geeignet</i>	<i>sehr gut geeignet</i>	<i>sehr gut geeignet</i>
Verlegung:	<i>linke und rechte Stäbe</i>	<i>linke und rechte Stäbe</i>	<i>linke und rechte Stäbe</i>
Oberfläche:	<i>Unversiegelt</i>	 <i>Live Natural Öl</i>	 <i>Live Matt Lack</i>



EICHE BASIC, PRESTIGE

Abmessungen:	<i>10 x 70 x 470 mm</i>	<i>10 x 70 x 470 mm</i>
Deckschicht:	<i>ca. 3,5 mm</i>	<i>ca. 3,5 mm</i>
Unterlage:	<i>ca. 6,5 mm Fichtenholz</i>	<i>ca. 6,5 mm Fichtenholz</i>
Artikelnummer:	<i>EIP2TK6D 10143428</i>	<i>EIP2T56D 10143418</i>
Fußbodenheizung:	<i>sehr gut geeignet</i>	<i>sehr gut geeignet</i>
Verlegung:	<i>linke und rechte Stäbe</i>	<i>linke und rechte Stäbe</i>
Oberfläche:	 <i>Live Natural Öl</i>	 <i>Live Matt Lack</i>



Besuchen Sie einen unserer Showrooms oder unseren digitalen Showroom.



Nano Wood GmbH
 Alfred-Nobel-Str. 10
 59423 Unna
 Telefon: 02303592470
 Fax: 023035924718
 Email: kontakt@nano-wood.de
 www.nano-wood.com



www.blauer-engel.de/uz176



CE
D6
Boen AS
Topplagsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2015 9,5-23 mm total thickness; parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
DL-s; EI density >= 500kg/m ³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK

DOP 4658

BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
 Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Deutschland
 Tel.: +49 4542 8003 0